



Malaguti



THE SPIRIT OF BOLOGNA



90 anni di Malaguti: è nata una nuova generazione del tradizionale marchio italiano.

Antonino Malaguti sperimentava con le biciclette a motore già negli anni 1930, nel retrobottega del suo negozio di biciclette a Bologna, prima che le sue motociclette conquistassero il mondo intero e il cuore di tanti motociclisti.

90 anni dopo tutto è diverso, ma nulla è cambiato. Questo importante anniversario offre l'occasione per tornare alle origini, facendo rivivere la grande passione di Antonino e il suo grande spirito di innovazione volto a realizzare nuove biciclette motorizzate.

Ora conquistiamo le strade con l'elettricità al posto della benzina, ma muniti di quello stesso entusiasmo del fondatore di questo marchio così ricco di tradizione. Da tutti i modelli traspare un carattere inconfondibile che accomuna i nostri veicoli attraverso il tempo.

Lo chiamiamo lo "spirito di Bologna".



LA BIKE GIUSTA PER OGNI AVVENTURA

Lo spirito di Bologna, patria di alcuni fra i maggiori marchi italiani, è vivo tutt'oggi nella curata gamma di e-bike MALAGUTI.

Le Pedelec non solo colpiscono per le loro forme essenziali, tipiche di MALAGUTI e il design italiano moderno, ma anche per gli accessori e componenti di alta qualità impreziositi da ingegnosi dettagli, il tutto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. Ogni singolo modello è stato sviluppato in base a un'idea chiara e a un orientamento ben definito, in particolare per quanto riguarda l'ambito di utilizzo.

Utilizzo di componenti di alta qualità

Lavoriamo a stretto contatto con i partner più rinomati sul mercato, utilizzando i migliori prodotti e le ultime tecnologie. Utilizziamo i componenti del cambio e i sistemi frenanti di SHIMANO, i pneumatici di SCHWALBE o MAXXIS e forcelle di sospensione di FOX o ROCKSHOX.

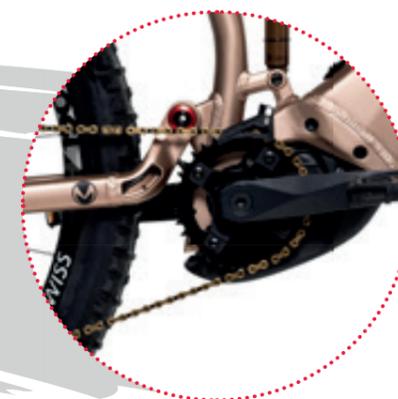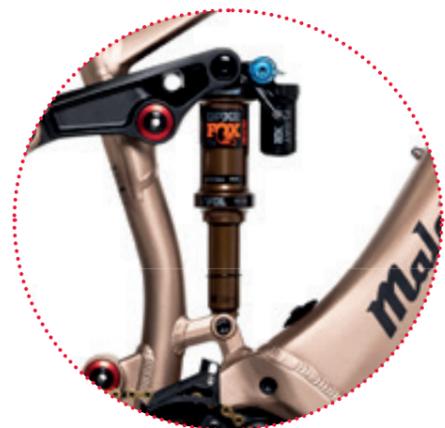

La tecnologia dei motori BOSCH è sinonimo di prestazioni, qualità e affidabilità.

L'intera gamma di e-bike Malaguti utilizza esclusivamente motori e batterie BOSCH. La selezione del tipo di motore e delle dimensioni della batteria è ottimizzata a dipendenza dell'ambito di applicazione.

Design italiano

Ispirato al design italiano e a una produzione di veicoli che presta grande attenzione ai dettagli.

ENDURO

CASA È DOVE
PER GLI ALTRI
FINISCE LA CORSA

Più veloci e più in salita che mai, per godersi
poi discese adrenaliniche anche sui percorsi
enduro più impegnativi.





La SUPERIORE LTD, super accessoriata, è la bike enduro premium del portafoglio di MALAGUTI. Grazie ai suoi componenti di alta qualità è in grado di supportare i ciclisti esperti nelle salite più ripide, permettendo loro di pigiare sull'acceleratore anche nelle discese più impegnative. Per sentirsi perfettamente a proprio agio anche sui percorsi enduro più difficili.

SUPERIORE LTD




La combinazione di pneumatici MAXXIS Plus sulla ruota posteriore ...

... con le ruote ibride DT SWISS, costruite appositamente per l'e-bike, rende perfettamente giustizia al concetto di ruota mista.

Computer di bordo BOSCH Kiox da 1,9" ampio, luminoso e facile da usare con display a colori e unità remota ergonomica sul manubrio.

Per i più esigenti: il telaio FOX Factory con 160 mm di escursione e l'elegante rivestimento Kashima consente alla bici di aderire letteralmente al suolo.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

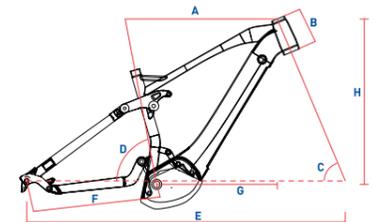

SUPERIORE LTD

ENDURO

TELAIO
E-Power ES 160 | 6061 PG Alluminio
DIMENSIONI
M (47), L (52)
FORCELLA
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ 29" | 160 mm Escursione
AMMORTIZZATORE POSTERIORE
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 160 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h
BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh
DISPLAY
BOSCH Kiox
LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO XT SL-M8100 | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO XT RD-M8100 | 12 velocità
CASSETTA
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12 velocità
FRENI
SHIMANO XT BR-M8120 | 203 mm Rotori

RUOTE
DT SWISS H1900 Spline 29 | 27,5"

PNEUMATICI
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" High Roller II 27,5 x 2,8"
REGGISELLA
KS 900i | 150 mm Drop

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

ALL-MOUNTAIN

QUANDO LA
DESTINAZIONE
È **SCOPRIRE NUOVI**
PERCORSI

Salita, discesa e tutto il resto: versatilità
all-mountain con assistenza del motore.





La CIVETTA FS6.1, perfettamente bilanciata, è una eMTB di prima classe.

Sviluppata allo scopo di servire la più ampia gamma di utilizzi possibile, garantisce il massimo piacere di guida sia in salita che in discesa. Nessun sentiero è troppo remoto per questa allrounder. La potente e-Fully permette di esplorare percorsi su terreni sconosciuti. E grazie alla sua eccellente autonomia, non bisogna nemmeno più preoccuparsi per il viaggio di ritorno.

CIVETTA FS6.1



Il nuovo gruppo SLX SHIMANO con l'ampio range del cambio a 12 velocità per cambi di marcia particolarmente fluidi.




Il concetto di ruota mista assicura scorrevolezza e stabilità direzionale grazie alla ruota davanti di 29", mentre quella posteriore di 27,5" permette una migliore accelerazione.



Catena KMC X12 Ti-N con rivestimento in nitrito di titanio color oro per cambi di marcia precisi e una grande durabilità.



	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

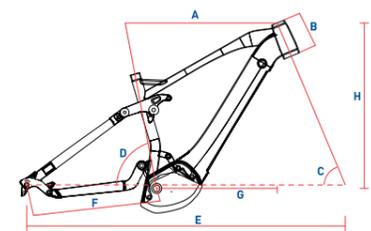

CIVETTA FS6.1

ALL-MOUNTAIN

TELAIO
E-Power ES 150 | 6061 PG Alluminio

DIMENSIONI
S (42), M (47), L (52)

FORCELLA
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB 29" | 150 mm Escursione

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | 150 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO SLX SL-M7100 | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO SLX RD-M7100 | 12 velocità

CASSETTA
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12 velocità

FRENI
SHIMANO BL-MT401 | 203 mm Rotori

RUOTE
JALCO PHL32 OS, SHIMANO HB-MT400-BIHB-MT410-B | 29/27,5"

PNEUMATICI
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"

REGGISELLA
KS 900i | 150 mm Drop

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

La nuova arrivata nel mondo delle mountain bike full suspension di MALAGUTI è l'opzione perfetta per chi cerca avventure sui trail. Che si tratti di un road trip attraverso i migliori percorsi trail in Europa, di un viaggio nel fine settimana o semplicemente di un giro serale veloce sulla montagna locale, la CIVETTA FS6.0, grazie al design efficiente, è una compagna ideale e affidabile, oltre che estremamente versatile.



CIVETTA FS6.0




Perfetta per chi sta scoprendo le e-Fully, grazie agli esclusivi componenti delle sospensioni di SR SUNTOUR.

Potente motore BOSCH Performance Line CX con coppia fino a 85 Nm.

Batteria BOSCH integrata da 500 Wh con peso ridotto.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

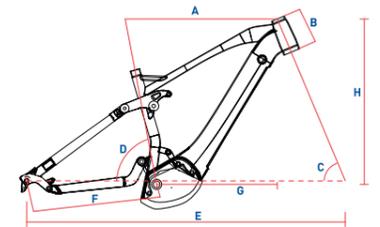

CIVETTA FS6.0

ALL-MOUNTAIN

TELAIO
E-Power ES 150 I
6061 PG Alluminio

DIMENSIONI
S (42), M (47), L (52)

FORCELLA
SR SUNTOUR
Zeron 35 29" I
150 mm Escursione

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
SR SUNTOUR
Edge LOR I
150 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance
Line CX I 85 Nm I 25 km/h

BATTERIA
BOSCH
PowerTube 500 I
500 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore
SL-M4100 I
10 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO Deore RD-
M5120 I 10 velocità

CASSETTA
SHIMANO Deore CS-
M4100 I 11-46 Z. I
10 velocità

FRENI
TEKTRO HD-M745 I
203I180 mm Rotori

RUOTE
JALCO PHL32 OS,
KT QL-SS2FI

KT OI-XX8R I 29I27,5"

PNEUMATICO ANTERIORE
MICHELIN Wild Enduro
Front Magi-X 29x2,4" I
Rear Gum-X 27,5 x 2,8"

REGGISELLA
KS 900i I 150 mm Drop

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

CROSS-COUNTRY

EFFICIENZA
ATTRAVERSO LA
SEMPLICITÀ

La compagna perfetta per i puristi.





L'e-bike da cross-country BRENTA HT5.0 è stata adattata per offrire una propulsione estrema: in ogni momento il telaio rigido fornisce un feedback diretto da terra al ciclista, per poter salire il percorso fino alla croce sulla vetta il più rapidamente possibile. Le Hard-Tail della linea MALAGUTI permettono di partire in modo mirato e preciso su qualsiasi terreno, affrontare qualsiasi pendenza mantenendo sempre il controllo, anche su pendii ripidi durante la discesa.

BRENTA HT5.0




I pneumatici SCHWALBE Nobby Nic offrono bassa resistenza al rotolamento e le migliori proprietà allround. Migliori proprietà di scorrimento grazie alle grandi ruote da 29" davanti e dietro.

Lunga autonomia grazie alla batteria BOSCH PowerTube da 625 Wh.

Sospensione da 120 mm

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	49	22,3	625	130	66	73	1206	455	428	643
L	54	22,6	645	130	66	73	1226	455	448	643



BRENTA HT5.0

CROSS-COUNTRY

TELAIO
E-Power X-Vert
Trinity Tube | 6061 PG
Aluminum

DIMENSIONI
M (49), L (54)

FORCELLA
SR SUNTOUR XCR
32 29" |
120 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

BATTERIA
BOSCH
PowerTube 625 |
625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore
SL-M4100 | 10 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO Deore RD-
M5120 Shadow Plus |
10 velocità

CASSETTA
SUNRACE CSMS2 |
11-46 Z. | 10 velocità

FRENI
TEKTRO HD-M275 |
180 mm Rotori

RUOTE
JALCO PHL32 OS,
KT QL-SS2FI
OI-XX8R | 29"

PNEUMATICI
SCHWALBE Nobby Nic
Performance 29 x 2,35"

REGGISELLA
HL SP-C255 |
350 mm Lunghezza

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

TREKKING

L'ESPLORAZIONE
NON CONOSCE
LIMITI

Le bici da trekking MALAGUTI ti permettono di raggiungere le mete più remote sui sentieri più belli della terra, garantendo al contempo il massimo livello di comfort di guida.



Le bici da trekking sono poliedriche, delle vere allrounder. I lunghi tour su una grandissima varietà di terreni sono il passatempo preferito della CORTINA 5.0. Non è necessario dover attendere che gli altri biker mangino la polvere dietro a te: è evidente quanto le bici ibride siano perfette per farsi strada senza sforzo verso destinazioni remote, anche con un carico pesante. Permettono inoltre di possibile superare comodamente anche strade sterrate e dissestate. Disponibile con telaio a diamante (TR) e a trapezio (TRT).



CORTINA TRT5.0

CORTINA TR5.0




Componenti robusti di SHIMANO con deragliatore posteriore XT leggero.



Lunga autonomia grazie alla batteria BOSCH PowerTube da 625 Wh.




Ampio pneumatico multiuso SCHWALBE Smart Sam con eccellente ammortizzazione e bassa usura su strada.



CORTINA TR5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	24,5	610	150	69	74	1152	455	427	640
M	54	24,8	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	25,1	650	150	69	74	1197	455	467	638



CORTINA TRT5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	24,6	570	150	69	74	1112	455	387	640
M	44	24,9	580	160	69	74	1123	455	394	649
L	49	25,2	595	160	69	74	1143	455	409	647

CORTINA TRT5.0 & TR5.0 TREKKING

TELAIO
TR: E-Power MTC Trinity Tube Gent
TRT: E-Power MTC Trinity

DIMENSIONI
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FORCELLA
SR SUNTOUR Mobie 25 29" 1 75 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore SL-M5100 | 11 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO XT RD-M8000 | 11 velocità

CASSETTA
SHIMANO Deore CS-M5100 | 11-42 Z. | 11 velocità

FRENI
TEKTRO HD-T275 | 180/160 mm Rotori

RUOTE
JALCO SRD21, JOYTECH D04ISBID762TSE | 29"

PNEUMATICI
SCHWALBE Smart Sam 29 x 2,25"

SELLA
TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gent
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

LUCI
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket & HERRMANS H-Cargo

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

Gli avventurieri che si sentono a casa sull'asfalto, ma che occasionalmente passano allo sterrato, troveranno in CAREZZA 4.0 la loro partner perfetta. Da portare sempre con te: la gioia di andare in bici e lo stile italiano rendono le escursioni un piacere unico. Disponibile con telaio a diamante (TR) e a trapezio (TRT).



CAREZZA TR4.0

CAREZZA TRT4.0




Motore BOSCH Performance Line CX con assistenza fino al 340%.



La batteria BOSCH PowerPack 500 Wh semi-integrata consente una rimozione semplice e rapida per la ricarica in casa.




Chiaro display BOSCH Purion per una facile selezione del livello di assistenza desiderato dal manubrio.



CAREZZATR4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	23,2	610	140	69	74	1151	455	428	630
M	54	23,5	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	23,7	650	150	69	74	1197	455	467	638



CAREZZART4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	23,2	570	140	69	74	1111	455	389	630
M	44	23,5	580	150	69	74	1122	455	397	640
L	49	23,7	595	160	69	74	1143	455	409	647

CAREZZA TR4.0 & TRT4.0

TREKKING

TELAIO
TR: E-Power MTC Gent
TRT: E-Power MTC Sport I
6061 PG Alluminio

DIMENSIONI
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FORCELLA
SR SUNTOUR XCM 29" |
80 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

BATTERIA
BOSCH PowerPack 500 |
500 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle |
12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SRAM SX Eagle |
12 velocità

CASSETTA
SRAM PG1210 Eagle |
11-50 Z. | 12 velocità

FRENI
TEKTRO HD-T275 |
180 mm Rotori

RUOTE
JALCO SRD21, JOYTECH
D761DSEID762TSE | 28"

PNEUMATICI
SCHWALBE Energizer
Plus 28 x 2,0"

SELLA
TR: SELLE ROYAL Milo
Plus Trekking Light
Gents | TRT: SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking Light
Ladies

LUCI
AXA Compactline 20
E-Bike | 6V-12V DC &
HERRMANS H-Cargo

Per un elenco dettagliato delle
specifiche e della geometria,
vedere in fondo alla brochure.

CITY

FREE RIDE
NELLA GIUNGLA
URBANA

La fedele compagna per la vita di tutti i giorni,
dotata di tutto ciò che il cuore urbano può
desiderare.





Questa bici sportiva con telaio basso è pronta per qualsiasi avventura in città ed è dotata di tutto ciò che uno spirito urbano possa desiderare. Sia che si tratti del tragitto quotidiano al lavoro, di un giro per la città, oppure quando i confini della città te li lasci alle spalle, il modello PESCAROLA WV5.0 garantisce un'esperienza di guida confortevole in ogni situazione, grazie alla posizione di seduta eretta.

PESCAROLA WV5.0



Pneumatici SCHWALBE Energizer a scorrimento veloce per procedere senza sforzo.




Motore BOSCH Active Line Plus, ottimizzato per l'uso urbano con assistenza fino al 270%.



Forcella ammortizzata SR SUNTOUR con escursione di 75 mm, in modo da poter raggiungere la tua destinazione senza problemi anche su pavimentazione irregolare o tombini. Una guida confortevole su tutti i tipi di strada.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	45	24,2	620	180	69	73	1179	490	415	672
M	50	24,5	630	195	69	73	1190	490	420	686
L	55	24,8	640	210	69	73	1201	490	426	700



PESCAROLA WV5.0 CITY

- TELAIO**
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Alluminio
- DIMENSIONI**
S (45), M (50), L (55)
- FORCELLA**
SR SUNTOUR NEX DS 700CI 75 mm Escursione
- MOTORE**
BOSCH Active Line Plus | 50 Nm | 25 km/h
- BATTERIA**
BOSCH PowerTube 500 | 500 Wh
- DISPLAY**
BOSCH Purion
- LEVA DEL CAMBIO**
SRAM SX Eagle | 12 velocità
- CAMBIO POSTERIORE**
SRAM SX Eagle | 12 velocità
- CASSETTA**
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 velocità
- FRENI**
SHIMANO BR-MT200 | 180/160 mm Rotori
- RUOTE**
JALCO SRD21, SHIMANO HB-TX505IFH-TX505-8
- PNEUMATICI**
SCHWALBE Energizer Plus 28 x 1,75"
- SELLA**
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies
- LUCI**
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket & HERRMANS H-Cargo

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.

Quando si parla di un utilizzo giornaliero, il modello BOLONINA WV3.0 è sicuramente all'avanguardia. Il modo più intelligente per affrontare la città, attraversare la giungla urbana, raggiungere la campagna o il prossimo villaggio. Una e-bike classica che si sposta disinvoltamente, chilometro dopo chilometro, facendoti fare in pochissimo tempo tutte le commissioni in città.

BOLONINA WV3.0




Il portapacchi ospita il potente fanale posteriore HERRMANS H-Cargo con riflettore integrato.

Batteria esterna particolarmente facile da rimuovere: rapporto ottimale tra peso e autonomia.

Motore BOSCH Active Line, ottimizzato per l'uso urbano con assistenza fino al 250%.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	46	24,2	590	180	69	73	1149	490	385	672
M	50	24,5	600	195	69	73	1160	490	391	686
L	55	24,8	611	210	69	73	1172	490	397	700



BOLONINA WV3.0 CITY

TELAIO
E-Power Cone
E-Street 1.0 I
6061 PG Alluminio

DIMENSIONI
S (46), M (50), L (55)

FORCELLA
SR SUNTOUR NEX DS
700C I 75 mm Escursione

MOTORE
BOSCH Active Line I
40 Nm I
25 km/h

BATTERIA
BOSCH PowerPack 400 I
400 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

LEVA DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle I
12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SRAM SX Eagle I
12 velocità

CASSETTA
SRAM PG1210 Eagle I
11-50 Z. I 12 velocità

FRENI
SHIMANO BR-MT200 I
180/160 mm Rotori

RUOTE
JALCO SRD21, HB-
TX505I FH-TX505-8

PNEUMATICI
SCHWALBE
Energizer Plus
28 x 1,75"

SELLE
SELLE ROYAL Milo Plus
Trekking Light Ladies

LUCI
AXA Compactline 20
E-Bike I 6V-12V inkl. SR
SUNTOUR NEX Bracket
& HERRMANS H-Cargo

Per un elenco dettagliato delle specifiche e della geometria, vedere in fondo alla brochure.



SUPERIORE LTD

TELAIO
E-Power ES 160 | 6061 PG Alluminio Boost 148 | 12mm Perno asse | 1,5" Tubo sterzo | PM160 | 29|27,5" RUOTE batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno | 160 mm Escursione | Categoria 4

DIMENSIONI
M (47), L (52)

ALTEZZA SEDUTA
M, L (798mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ | 29" | 3-regolazione della posizione | 51mm Offset | canotto di sterzo conico | 160mm Escursione

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 3-regolazione della posizione | Trunnion 205 x 65mm | 0,4" Distanziale | 160mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Kiox

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO XT SL-M8100-R | Rapidfire Plus | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO XT RD-M8100 | Shadow Plus | 12 velocità

CASSETTA
SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12 velocità

CATENA
KMC X12 Gold

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.

GUIDA CATENA
MR. CONTROL CH-GN4

FRENO ANTERIORE
SHIMANO XT BR-M8120 | Quattro pistoni | 203mm Rotor

FRENO POSTERIORE
SHIMANO XT BR-M8120 | Quattro pistoni | 203mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
DT SWISS H1900 Spline | 29" | 30mm | 28 fori

RUOTA POSTERIORE
DT SWISS H1900 Spline | 27,5" | 35mm | 28 fori

MOZZO ANTERIORE
DT SWISS 370 | 110 x 15mm Boost Thru Axle

MOZZO POSTERIORE
DT SWISS 370 | 148 x 12mm Boost Thru Axle

PNEUMATICO ANTERIORE
MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" | WT | EXO | TR

PNEUMATICO POSTERIORE
MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR

STELO
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Bloccaggio | 45mm Lunghezza | 7° Rise

MANUBRIO
HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Bloccaggio | 9° Backsweep

MANIGLIE
VELO VLG-166

SERIE STERZO
ACROS AZX-578R1 | ZS56IZS56

REGGISSELLA
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SELLA
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.1

TELAIO
E-Power ES 150 | 6061 PG Alluminio | Boost 148 | 12mm Perno asse | 1,5" Tubo sterzo | PM160 | 29|27,5" RUOTE batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno | 150mm Escursione | Categoria 4

DIMENSIONI
S (42), M (47), L (52)

ALTEZZA SEDUTA
S (799mm)

M, L (798mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB | 29" | 44mm Offset | canotto di sterzo conico | 150mm Escursione

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | Trunnion 205 x 60mm | 2 Distanziale | 150mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO SLX SL-M7100-R | Rapidfire Plus | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO SLX RD-M7100 | Shadow Plus | 12-fac

CASSETTA
SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12 velocità

CATENA
KMC X12 Gold

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 160MM | 34 Z.

GUIDA CATENA
MR. CONTROL CH-GN4

FRENO ANTERIORE
SHIMANO BR-MT420 | Quattro pistoni | 203mm Rotor

FRENO POSTERIORE
SHIMANO BR-MT420 | Quattro pistoni | 203mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32 fori

MOZZO ANTERIORE
SHIMANO HB-MT400-B | 110 x 15mm Boost Thru Axle

MOZZO POSTERIORE
SHIMANO HB-MT410-B | 148 x 12mm Boost Thru Axle

PNEUMATICO ANTERIORE
MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" | WT | EXO | TR

PNEUMATICO POSTERIORE
MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR

STELO
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Bloccaggio | 45mm Lunghezza | 7° Rise

MANUBRIO
HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Bloccaggio | 9° Backsweep

MANIGLIE
VELO VLG-166

SERIE STERZO
ACROS AZX-578R1 | ZS56IZS56

REGGISSELLA
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SELLA
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.0

TELAIO
E-Power ES 150 | 6061 PG Alluminio | Boost 148 | 12mm Perno asse | 1,5" Tubo sterzo | PM160 | 29|27,5" RUOTE | batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno | 150mm Escursione | Categoria 4

DIMENSIONI
S (42), M (47), L (52)

ALTEZZA SEDUTA
S (799mm)

M, L (798mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR Zeron 35 | 29" | 51mm Offset | canotto di sterzo conico | 150 mm Escursione

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
SR SUNTOUR Edge LOR | Trunnion 205 x 60mm | 150mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 500 | 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10 velocità

CASSETTA
SHIMANO Deore CS-M4100-10 | 11-46 Z. | 10 velocità

CATENA
KMC X10 EPT

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.

GUIDA CATENA
MR. CONTROL CH-GN4

FRENO ANTERIORE
TEKTRO HD-M745 | 203mm Rotor

FRENO POSTERIORE
TEKTRO HD-M745 | 203mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32 fori

MOZZO ANTERIORE
KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle

MOZZO POSTERIORE
KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle

PNEUMATICO ANTERIORE
MICHELIN Wild Enduro Front Magi-X | 29 x 2,4" | TS | TLR

PNEUMATICO POSTERIORE
MICHELIN Wild Enduro Rear Gum-X | 27,5 x 2,8" | TS | TLR

STELO
HL TDS-607 | 3D Forge Alloy | 35mm Bloccaggio | 45mm Lunghezza | 7° Rise

MANUBRIO
HL AL 3512BT | 780 mm | 35mm Bloccaggio | 9° Backsweep

MANIGLIE
VELO VLG-166

SERIE STERZO
ACROS AZX-578R1 | ZS56IZS56

REGGISSELLA
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SELLA
SELLE ITALIA X3



BRENTA HT5.0

TELAIO
E-Power X-Vert Trinity Tube | 6061 PG Alluminio | 148 Boost | 12mm Perno asse | 29" RUOTE | batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno | Categoria 3

DIMENSIONI
M (49), L (54)

ALTEZZA SEDUTA
M (815mm)

L (844mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR XCR 32 | 29" | canotto di sterzo conico | 120mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10 velocità

CASSETTA
SUNRACE CSMS2 | 11-46 Z. | 10 velocità

CATENA
KMC X10 EPT

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 170mm | 34 Z

GUIDA CATENA
MR. CONTROL CH-GN4

FRENO ANTERIORE
TEKTRO HD-M275 | 180mm Rotor

FRENO POSTERIORE
TEKTRO HD-M275 | 180mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32 fori

MOZZO ANTERIORE
KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle

MOZZO POSTERIORE
KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle

PNEUMATICO ANTERIORE
SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix

PNEUMATICO POSTERIORE
SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix

STELO
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Bloccaggio | 55|65mm | 7° Rise

MANUBRIO
HL MTB-AL-312BT | 760 mm | 35mm Bloccaggio | 9° Backsweep

MANIGLIE
VP VPG-122A

SERIE STERZO
ACROS AZX-578R1

REGGISSELLA
HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm

SELLA
SELLE ITALIA X3



CORTINA TRT5.0

TELAIO
E-Power MTC Trinity Tube Sport | 6061 PG Alluminio | 29" RUOTE | batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno

DIMENSIONI TR5.0
S (49), M (54), L (57)

DIMENSIONI TRT5.0
S (39), M (44), L (49)

ALTEZZA SEDUTA TRT5.0
S (750mm)
M (754mm)
L (760mm)

ALTEZZA SEDUTA TR5.0
S (812mm)
M (838mm)
L (851mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR Mobie 25 | 29" | LOR DS | canotto di sterzo conico | 75mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SHIMANO Deore SL-M5100-R | Rapidfire Plus | 11 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SHIMANO XT RD-M8000 | Shadow Plus | 11 velocità

CASSETTA
SHIMANO Deore CS-M5100-11 | 11-42 Z. | 11 velocità

CATENA
KMC X11 EPT

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING VELO BOSCH Gen 4

FRENO ANTERIORE
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 180mm Rotor

FRENO POSTERIORE
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 160mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO SRD21 | 29" | 32 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO SRD21 | 29" | 32 fori

MOZZO ANTERIORE
JOYTECH D041SB | 100 x 15mm Thru Axle

MOZZO POSTERIORE
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

PNEUMATICO ANTERIORE
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

PNEUMATICO POSTERIORE
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

STELO
ZOOM TDS-D299N | 31,8mm Bloccaggio | 751105mm Lunghezza

MANUBRIO
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Bloccaggio

MANIGLIE
VELO VLG-1879D2

SERIE STERZO
NECO 153 ME-1C

REGGISSELLA
HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm

SELLA
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

FANALE ANTERIORE
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket

FANALE POSTERIORE
HERRMANS H-Cargo E-Bike AXA

PORTABAGAGLI
MASSLOAD 28" Carrier

PARAFANGO
YUNG FANG Fender | 65mm



CAREZZA TRT4.0

TELAIO
E-Power MTC Sport | 6061 PG Alluminio | 28" RUOTE | Batteria semi-integrata estraibile | passaggio cavi interno

DIMENSIONI TR4.0
S (49), M (54), L (57)

DIMENSIONI TRT4.0
S (39), M (44), L (49)

ALTEZZA SEDUTA TRT4.0
S (750mm)
M (753mm)
L (760mm)

ALTEZZA SEDUTA TR4.0
S (807mm)
M (839mm)
L (851mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR XCM | 29" | LO DS | canotto di sterzo conico | 80mm Escursione

MOTORE
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Coppia | 340% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerPack 500 | 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SRAM SX Eagle | 12 velocità

CASSETTA
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 velocità

CATENA
SRAM SX Eagle

SET MANOVELLA
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING VELO BOSCH Gen 4

FRENO ANTERIORE
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 180mm Rotor

FRENO POSTERIORE

TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 160mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 110 x 15mm Boost Thru Axle

RUOTA POSTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 148 x 12mm Boost Thru Axle

MOZZO ANTERIORE
JOYTECH D761DSE | 100mm QR

MOZZO POSTERIORE
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

PNEUMATICO ANTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

PNEUMATICO POSTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

STELO
ZOOM TDS-D299N | 31,8mm Bloccaggio | 751105mm Lunghezza

MANUBRIO
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Bloccaggio

MANIGLIE
VELO VLG-1879D2

SERIE STERZO
NECO 153 ME-1C

REGGISSELLA
HL SP-C255 | 30,9mm | 350MM

SELLA
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

FANALE ANTERIORE
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V DC

FANALE POSTERIORE
HERRMANS H-Cargo E-Bike

PORTABAGAGLI
MASSLOAD 28" Carrier

PARAFANGO
YUNG FANG Fender | 65mm



PESCAROLA WV5.0

TELAIO
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Alluminio | 28" RUOTE | batteria integrata rimovibile | passaggio cavi interno

DIMENSIONI
S (45), M (50), L (55)

ALTEZZA SEDUTA
S, M, L (464mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 1118" Gabelschaft | 75mm Escursione

MOTORE
BOSCH Active Line Plus | 50Nm Coppia | 270% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerTube 500 | 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SRAM SX Eagle | 12 velocità

CASSETTA
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 velocità

CATENA
SRAM SX Eagle

SET MANOVELLA
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

FRENO ANTERIORE
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 180mm Rotor

FRENO POSTERIORE
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 160mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 36 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 36 fori

MOZZO ANTERIORE
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

MOZZO POSTERIORE
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

PNEUMATICO ANTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

PNEUMATICO POSTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

STELO
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Bloccaggio | 90110mm Lunghezza | 10-90° Rise

MANUBRIO
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Bloccaggio

MANIGLIE
VELO VLG-1879D2

SERIE STERZO
NECO 153 ME-1C

REGGISSELLA
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

SELLA
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

FANALE ANTERIORE
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

FANALE POSTERIORE
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

PORTABAGAGLI
MASSLOAD 28" Carrier

PARAFANGO
YUNG FANG Fender | 65mm



BOLONINA WV3.0

TELAIO
E-Power Cone E-Street 1.0 | 6061 PG Alluminio | 28" RUOTE | Batteria esterna estraibile | passaggio cavi interno

DIMENSIONI
S (46), M (50), L (55)

ALTEZZA SEDUTA
S, M, L (445mm)

PESO MASSIMO CONSENTITO
140kg

FORCELLA
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 1118" Gabelschaft | 75mm Escursione

MOTORE
BOSCH Active Line | 40Nm Coppia | 250% Assistenza | 25km/h

BATTERIA
BOSCH PowerPack 400 | 400Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

BLOCCO BATTERIA
TRELOCK PowerTube

LEVA DEL CAMBIO
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 velocità

CAMBIO POSTERIORE
SRAM SX Eagle | 12 velocità

CASSETTA
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 velocità

CATENA
SRAM SX Eagle

SET MANOVELLA
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

FRENO ANTERIORE
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 180mm Rotor

FRENO POSTERIORE
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 160mm Rotor

RUOTA ANTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 36 fori

RUOTA POSTERIORE
JALCO SRD21 | 28" | 36 fori

MOZZO ANTERIORE
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

MOZZO POSTERIORE
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

PNEUMATICO ANTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

PNEUMATICO POSTERIORE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

STELO
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Bloccaggio | 90110mm Lunghezza | 10-90° Rise

MANUBRIO
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Bloccaggio

MANIGLIE
VELO VLG-1879D2

SERIE STERZO
NECO 153 ME-1C

REGGISSELLA
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

SELLA
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

FANALE ANTERIORE
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

FANALE POSTERIORE
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

PORTABAGAGLI
MASSLOAD 28" Carrier

PARAFANGO
YUNG FANG Fender | 65mm



www.MALAGUTI-BICYCLES.com



[/Malaguti.Bicycles](https://www.facebook.com/Malaguti.Bicycles)



[malaguti_bicycles](https://www.instagram.com/malaguti_bicycles)

R I V E N D I T O R I